


## Marqueur à pression RP

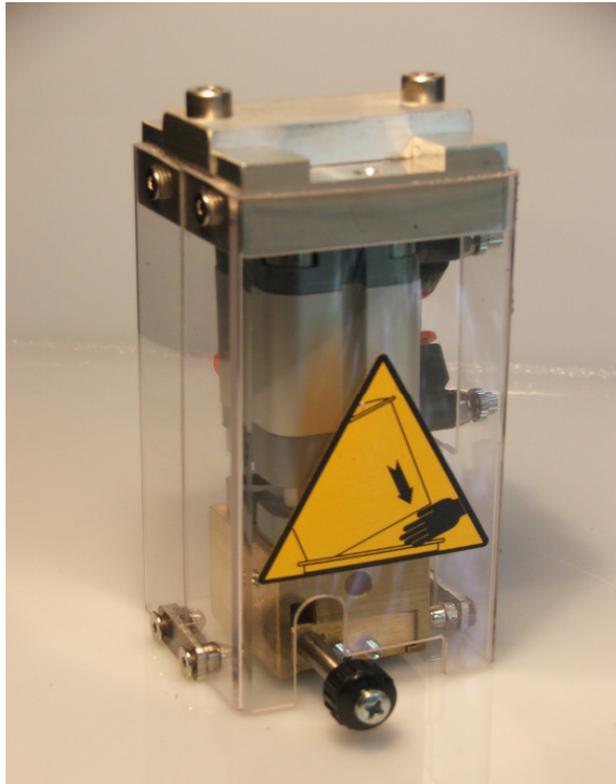

### Caractéristiques techniques

Espace d'impression :	15x30 mm
Encoche porte-caractères :	encoche double ou triple pour caractères de 5 mm de hauteur – 1: caractères maximum par encoche
Nombre de têtes :	1
Nombre de frappes/mn :	jusqu'à 30
Pression d'exercice :	4-6 bars
Électrovalve :	sur demande

Entièrement assemblée en Italie avec des pièces provenant exclusivement du marché européen.  
Machine très compacte conçue pour être solide et fiable.

RP est un marqueur à gravure pour étiquettes en papier à utiliser sur des conditionneuses à mouvement intermittent.

La timbreuse est équipée d'un cylindre compact anti-rotation. Deux régulateurs de flux permettent de régler l'intensité de travail du cylindre.

Le porte-caractères est facile à retirer.

Le support principal est étudié pour permettre de monter la timbreuse de manière à ce qu'elle puisse travailler à 90°.

Le marquage à pression ne nécessite pas de matériels consommables (cartouches ou encres) ce qui en fait un système très économique.

**MR Engineering** Via Monteverdi, 4 - 42100 Reggio Emilia (RE) Italie  
Tel. +39 3311698608 Fax +39 0522015310 Assistance Technique +39 3933868047  
VAT ITA 02450880352

[info@mr-engineering.it](mailto:info@mr-engineering.it) [www.mr-engineering.it](http://www.mr-engineering.it)